

HIZLI PVC KATLANIR KAPILAR

MARKASI



1-MODEL

Sarmal Tip

2- TEKNİK ÖZELLİKLER : Kanatlı ve sürgülü kapılara kıyasla ölü alan kaybı yoktur.Yaklaşık 60-70 km/h rüzgara dayanıklı. (ortam şartlarına göre arttırılabilir) Şeffaf PVC pencereler ile karşı taraf rahatlıkla görülebilir. Açık kalma süresi isteğe bağlı olarak ayarlanabilir. Karşıt yük gerekmeden çalışır. Açılma – kapanma hızı standart 0.8 - 1 m/sn dir. 40 x 80 x 2mm imal edilmiş kör kasa yardımıyla sistem zemini sağlam olmayan yerlerde bile kullanılabilir hale getirilmiştir.



3-KULLANILAN MALZEME: 900gr / m2 ağırlığında 0,80 mm et kalınlığında ithal(Belçika) branda 1.5mm et kalınlığında ithal (Almanya)şeffaf branda, korozyona karşı dayanıklı rüzgâr önleyici PVC içinde alüminyum ara barlar. Panellerin gezeceği özel kılavuz profiller 100x100mm genişliğinde 1,5 mm kalınlığında galvanizli çelik malzemeden imaldir. Kılavuzların her iki tarafındaki lastikler hava dolanımını ve sesi en aza indirilmiştir. İstenildiği takdir de klavuzlar , sarım detay kapatıcı sacı ve alın sacları krom sacdan imal edilebilir. Böylece ürün süt işleme tesislerinde ve gıda sanayinde rahatlıkla kullanılabilir.

4-MOTOR



Menşei: Finlandiya

Markası: MFZ Ovitor

Tipi: MDF serisi akuple redüktörlü,pvc kapı motorları: Bakım gerektirmeyen ömürlük sentetik yağ kullanımı, alüminyum alaşım gövdeli, korozyona karşı korumalı, sessiz mükemmel ısı iletimi ve ısı atımı olan IP54 koruma standardına uygundur. ISO 9001 CE Belgelidir.

Monofaze –400/ 230 volt 50hz 1,4/2,4A 0,5 kw 90 rpm Cosq0,79 T 100 Nm ED %60 Mobil Gear 600 0.25 dm³ (-15 °C +40°C)



5-KONTROL ÜNİTESİ : Buton kontrolü , uzaktan kumanda , loop dedektör , radar , şifreli geçiş vb.. özel sinyal vericiler ile sağlanabilir.

6-GÜVENLİK : Pnömatik alt güvenlik sistemi ve emniyet fotoseli sistemi opsiyonel olarak uygulanabilir.

7-RENK : Kırmızı, gri, mavi, yeşil, beyaz, turuncu gibi branda renk seçenekleri mevcuttur.

8-MANUEL ÇALIŞMA :Elektrik kesintisi ve acil durumlarda, manuel kol yardımıyla sistem manuel çalıştırılabilir.

9- SARIM KUTUSU : Sarım detayını kapatıcı elektrostatik boyalı galvaniz U veya L saç sistemde mevcuttur.

10-KALİTE : Sistem TSEK ve CE belgelidir.


***10 yıl mekanik parça güvencesi.**

*** 7/24 servis güvencesi .**



Nasıl Çalışır

Hızlı Sarmal PVC kapılar Perde şeklinde branda malzemeden imal edilirler mukavemetlerini arttırmak ve perdenin düzgün sarılmasınının ağılamak amacı ile kapı perdesine aşağıdan yukarı doğru her 60 cm de bir perdeyi boydan boya tutan alüminyum profiller kullanılmaktadır. PVC perde sistemi tambur sistemi üzerine sarılarak yukarı doğru kapı açılımı gerçekleşir. Motor tamburu ters yöne çalıştırdığında tambur sistemi üzerindeki sarılı PVC perde aşağıya doğru dikey olarak iniş yapar ve kapı kapanmış olur.

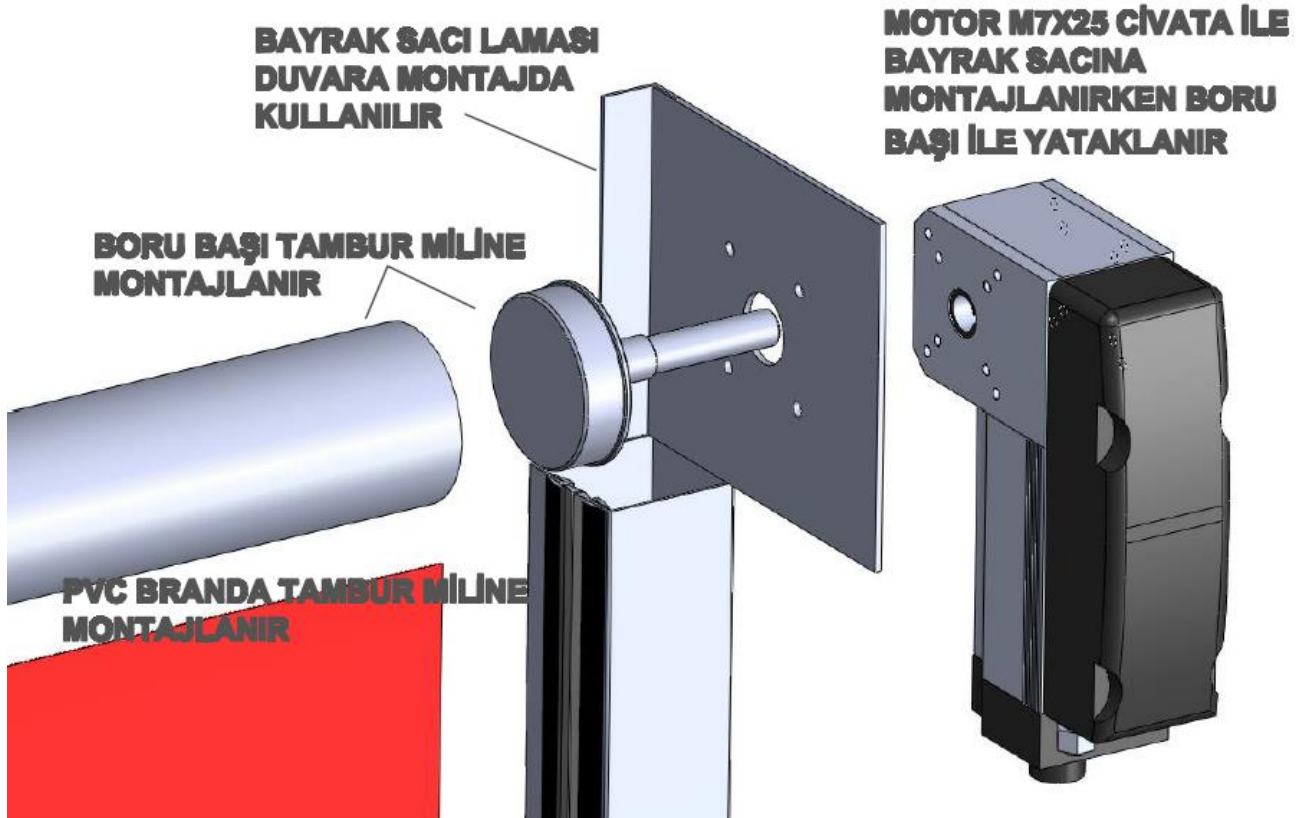


Neden Hızlı Sarmal PVC kapı

Çalışma sıklığı

Hızlı PVC Sarmal Kapılar,En verimli yönü olan çalışma sıklığı avantajı ve kapının çok hızlı açılıp kapanması bu kapının tercih edilmesinde en büyük etkindir. Motorlu olan kapılar ortalama saatte 50 defa açılıp/kapanma imkanı sağlamaktadır. Fabrikalarda en sık tercih edilen yerlerin başında yükleme ve boşaltma alanlarıdır. Ayrıca fabrika içinde sirkülasyonun sık olduğu bölmelerde de kullanılabilir.

Kullanışlılık


Hızlı PVC katlanır kapılar, yüksek izolasyon değerleri gerektirmeyen her sektörde kullanılabilir. Hızlı açılıp kapanması ve hafif olması her alanda tercih edilmesine yardımcı olur.

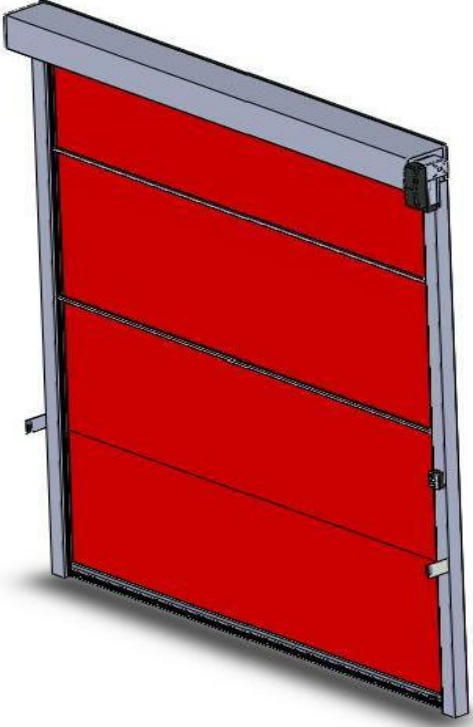

Güvenlik

Sistemde iki çeşit emniyet sistemini müşterilerimize sunuyoruz.

Emniyet fotoseli kapının iki kenarına takılan gözler sayesinde kapının aşağıya inişi sırasında kapının altında bir engel gördüğünde kapıyı durdurup yukarı istikamette hareket etmesini sağlayan standart olarak kullandığımız güvenlik sistemidir.

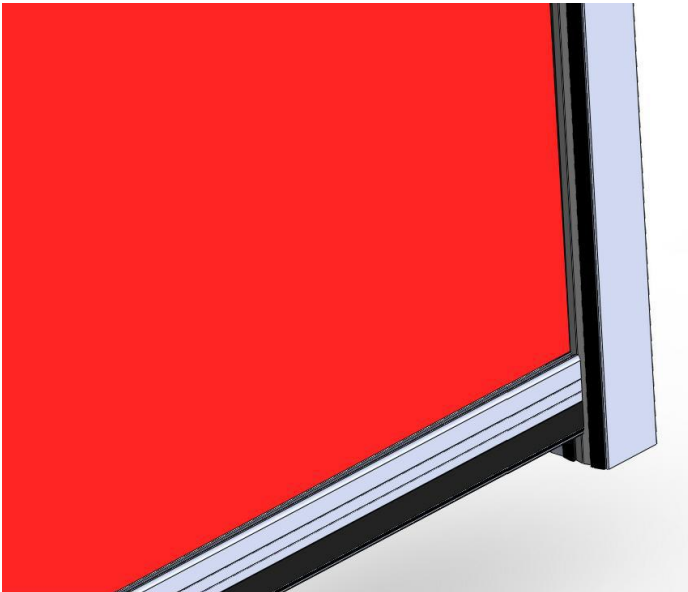

Pnömatik güvenlik sistemi, kapı panelinin altında bulunan kauçuk sızdırmazlık contasına takılan, kapı aşağı yönde çalışırken bir engelle karşılaştığında contanın içindeki basıncı algılayarak kapının durup yukarı istikamette hareket etmesini sağlayan opsiyonel olarak müşterilerimize sunduğumuz güvenlik sistemidir.

Ürün Hakkında

Kapı imalatımızda kullandığımız tüm ürünler CE sertifikalıdır. Güvenlik sistemleri ise TUV testinden geçirilmiş olup onay almış ürünlerdir. Kapılarda kullanılan PVC perdeler dünya standartlarına uygundur.

Montaj

Hızlı Sarmal PVC kapılar montaja 3 ana kalem halinde hazır olurlar.

Dikme , Sarım sistemi (Tambur) , PVC perde sistemi

Montajın yapılışı;

Hızlı Sarmal PVC kapının takılacağı yere göre “Dikme dahil montaj” yada “Artı Dikme montaj” olmak üzere 2 şekilde imal edilerek montaja hazır hale getirilirler.

