


RASCH YÜKLEME RAMPASI çeşitli sistemlerin avantajlarının birleştiği modeldir. Güçlü çelik karkasını en modern komuta paneli ile birleştirdiğinizde yüksek verimli yükleme ve boşaltma çözümü elde edilir. Diğer ürünlere mukayesen standart ErgoPlus Paketi farkındalık yaratıyor. Bu paket ile çalışanların sağlıklarının korunması, yatay taşıma araç gereç maliyetleri düşmesi ve taşınan malların hassas taşınması sağlanmıştır. Tüm GreenPus ürünlerde günümüzün çevre standartlarının gereklerini yerine getiren malzemeler kullanılır. Enerji tasarruflu çalışmasından dolayı çevreye karbondioksit (CO2) salımını azaltır.

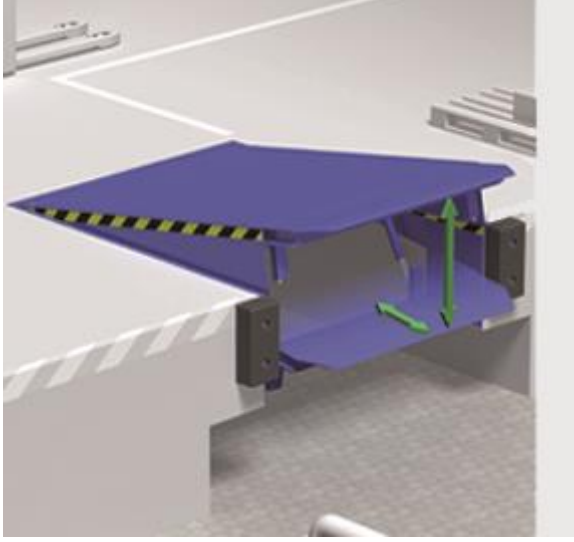

#### Ürün Özellikleri:

- Green-Solution-Ürünü (Çevreci)
- % 70'e kadar enerji tasarrufu
- Özel ihtiyaçlara uygun çözümler
- Güçlü çelik karkas
- i-Vision Panosu
- Çalışanların sağlık koruması
- Düşük yatay taşıma araç gereç maliyetleri
- Taşınan malların hassas taşınması

#### Yapı:

- Kendini taşıyan karkas
- Platform ve entegre rulman üzerinde kayan lip
- Platform ve teleskopik lipi hareket ettiren hidrolik sistem
- i-Vision TA

#### Yüzey:

Çelik karkas RAL 5010, RAL 7016 veya RAL 9005 renginde imal edilir. Paslanmaya karşı azami koruma sağlayabilmek için çelik parçalar önce kumlanır sonra iki bileşenli boya ile boyanır. Bu sayede VOC-Decopaint-Standard seviyesine ulaşılır.

#### Hidrolik Tahrik:

Alçak basınç hidrolik sistemi platformun iki pistonunu ve teleskopik lip silindirini bağımsız tahrik eder.

#### Komuta Paneli ve Kullanım:

Hidrolik rampa i-Vision TA panosu ile kontrol edilir. Panonun tüm bileşenleri RoHS-uyumludur (kurşun içermez)

#### Emniyet Tertibatı:

- Hidrolik Güç Ünitesi BREVİNİ FLUED POWER MADE IN ITALY
- Elektrik kesikliğinde tüm hareketler durur
- Tekrar elektrik geldiğinde pano önce sıfırlanmalı
- Platformun özel tasarımından dolayı tek taraflı yüklenmede de eşiksiz ve engelsiz teleskopik lipe geçiş sağlanır
- Yan taraflarda sarı siyah emniyet işaretleri
- Bakım takozu.

#### Teknik Bilgiler:

- EN 1398'e göre taşıma gücü.....60 kN
- Genişlik seçenekleri.....2000, 2250, 2400 mm
- Menteşeli lip uzunluğu.....500 mm

EN 1398'e göre izin verilen azami eğim: 12,5 %

Gerilim beslemesi: .....3N ~ 400 V/50 Hz/16A

Koruma sınıfı:.....IP 65

Motor gücü:.....max. 0,75KW -1,1KW -1,5 kW

#### **Yapısal Özellikler:**

Platform Damla sac 6 mm  
Lip Damla sac 6/8 mm

Karkas 80X5mm NPU POTREL

#### **Rampa Çukuru:**

İstenilen modele uygun çukur detayını tarafımızdan isteyiniz.

#### **Standart**

**GreenPlus:** Düşük enerji ihtiyacı ve karbondioksit (CO2) salımını

**ErgoPlus:** İş güvenliği ve sevkiyat güvenliği; maliyet düşürücü

#### **Opsiyon**

**DoorPlus:** Kapı ve Yükleme Rampa komutası tek panodan

**ISOPlus:** Platform koruması ve Twin-Sızdırmazlık (her konumda izolasyon sağlanır)

**SafetyPlus:** Trafik lambası ve elektronik teker takozu ile ilave emniyet

**WarrantyPlus:** Daha uzun garanti süresi ile daha kısa müdahale zamanı

#### **Opsiyonlar/Aksamalar**

- Tüm RAL renklerine boyama
- Sıcak galvanizlenmiş model
- Kapı ile rampanın karşılıklı kilitlemesi
- 500 mm lip
- Dar araç yüklemeleri için zaviyeli MENTEŞELİ lip
- Çok geniş darbe takozu seçeneği
- Hava akımını engelleyecek üç taraflı rampa izolasyonu
- Rampa altına görüş engelleyici perde
- Farklı ölçüler ve taşıma kapasiteleri
- OPSİYONEL Trafik lambası ve elektronik teker takozu ilavesi
- Çeşitli montaj şekilleri (karkas modelleri)