

Sheffa®

YÜKSEK HIZLI KATLANIR PVC KAPILAR

- Polyester destekli 900-1200 gr zengin renk seçenekleri olan ithal branda
- Metal aksamlar galvaniz kaplama yada isteğe göre krom sac
- İsteğe göre her renkte elektrostatik boya uygulaması
- Alman menşeli MFZ ovitor ithal motor
- Rüzgara ve dış etkenlere karşı güçlendirilmiş çelik ara barlar
- İsteğe göre şeffaf film ile pencere açma
- Standart emniyet fotoseli
- Elektrik kesilmelerinde manuel kullanabilme
- Otomatik kapanma ve yarı açık pozisyonda bekletme
- Karşıt yük gerektirmeyen motor sistemi
- Kolay montaj
- İkaz lambası, fotosel, manyetik dedektör, radar, ikaz lambası gibi opsiyonlar
- Bakım gerektirmeyen motor
- Net geçişler için en az mekanizma alanı



Geniş kapılarınızdaki
çözüm ortağınız...



REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI



10 Yıl
Mekanik Yedek
Parça Güvencesi

2 Yıl
Ürün Garantisli

724 Serisi
Güvenlik

724 Serisi
Güvenlik

724 Serisi
Güvenlik

Markalarımız

GREDA®
Otomatik Yana
Kayar Kapılar

Sheffa®
Hızlı PVC
Kapılar

SALVA®
Otomatik Kapanık
Motorları

MFZ OVİTOR®
Endüstriyel
Motorlar

NOPEA®
Sekiyonel
Kapılar

Marantec®
Garaj Açıcı
Motorlar

ÖZBOSAN®

otomatik kapı ve kepenk sistemleri

Fatih mahallesi çamlık caddesi no: 24
35414 Sarıncı / Gaziemir / İZMİR
Tel : +90 232 - 281 35 35 (PBX)
Fax : +90 232 - 281 21 92 - 281 35 85
e.mail: kepenk@ozbosan.com.tr

www.ozbosan.com.tr

Sheffa®

YÜKSEK HIZLI PVC KAPILAR



Tecrübe ile
teknolojinin
buluştuğu
son nokta...

Sheffa®

YÜKSEK HIZLI SARMAL PVC KAPILAR

- > Kanatlı ve sürgülü kapılara kıyasla ölü alan kaybı yoktur.
- > Yaklaşık 60 km/h rüzgara dayanıklıdır.
(Ortam şartlarına göre artırılabilir.)
- > PVC içerisindeki barlar alüminyum ve çelikten üretilmiştir.
- > Klavuzların her iki tarafındaki fırça ve fitil ile hava dolanımı en aza indirilmiştir.
- > Şeffaf PVC pencereler ile karşı taraf rahatlıkla görülebilir.
- > Açık kalma süresi isteğe bağlı olarak ayarlanabilir.
- > Hareket alanı fotosel ile emniyete alınmıştır.
- > Karşıt yük gerekmeden çalışır.
- > Açılma - kapanma hızı standart 0.8 m/sn dir.
- > Elektrik kesildiğinde çevirme kolu ile kullanım avantajı sağlar.
- > 5 ile 80 saniye arası ayarlanabilir otomatik kapanma.
- > Yarı durdurma fonksiyonu.
- > Yumuşak kalkış ve yumuşak duruş fonksiyonları (inverter).



Hız ve sağlamlık
istendiğinde çözüm

Sheffa®

- > 1000 mm PVC pencere.
- > Polyester destekli 900 - 680 gr ithal branda
- > 400 mm yüksekliğinde bulunan fotosel ile alüminyum taban profilinde bulunan emniyet contası sayesinde, kapı çalışma sahası emniyete alınmıştır.
- > Mavi, kırmızı, gri, yeşil, beyaz standart renk seçenekleri
- > Standart komuta panosunda, "aç", "kapat" ve "durdur" butonları mevcuttur. (buton kontrollü)
- > IP54 Korumalı elektronik kontrol ünitesi.



İş yerinize yaptığınız
bazı harcamalar doğru
seçimlerle kazanca dönüşür...



Tüm PVC kapılar için geçerli olan opsiyonlar




Radar



Dübel uygulaması



Ikaz lambası



Kontrol Butonu



Perde detayı





Kemer bağlantı aparatları




Perde renk seçenekleri



Bariyer

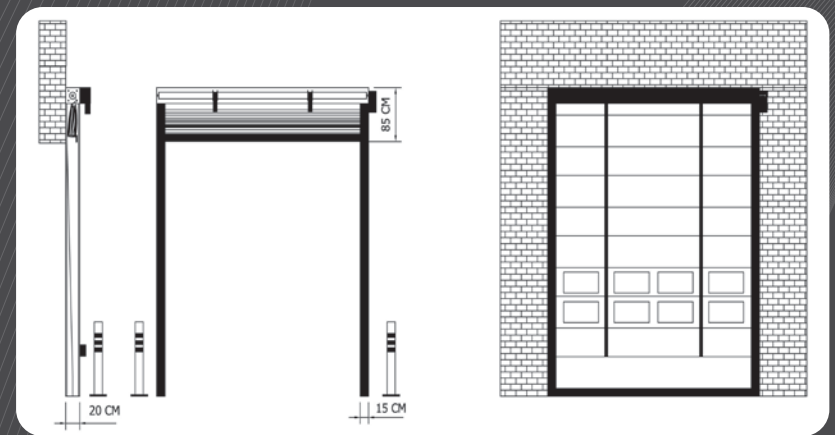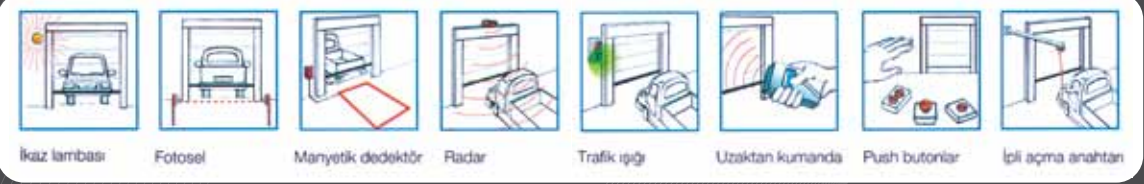

Katlanır PVC kapı oluk ve sarım detayları

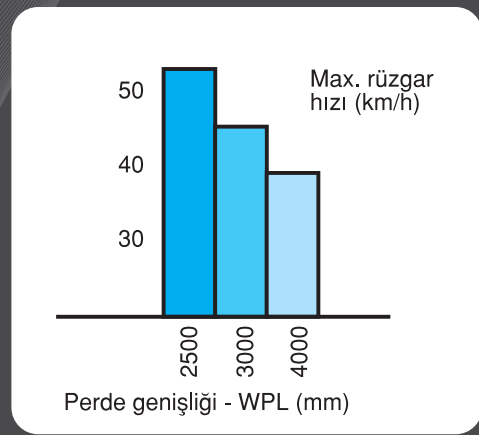

Rüzgar dayanım tablosu

